






ФИТИНГИ

СТР В1

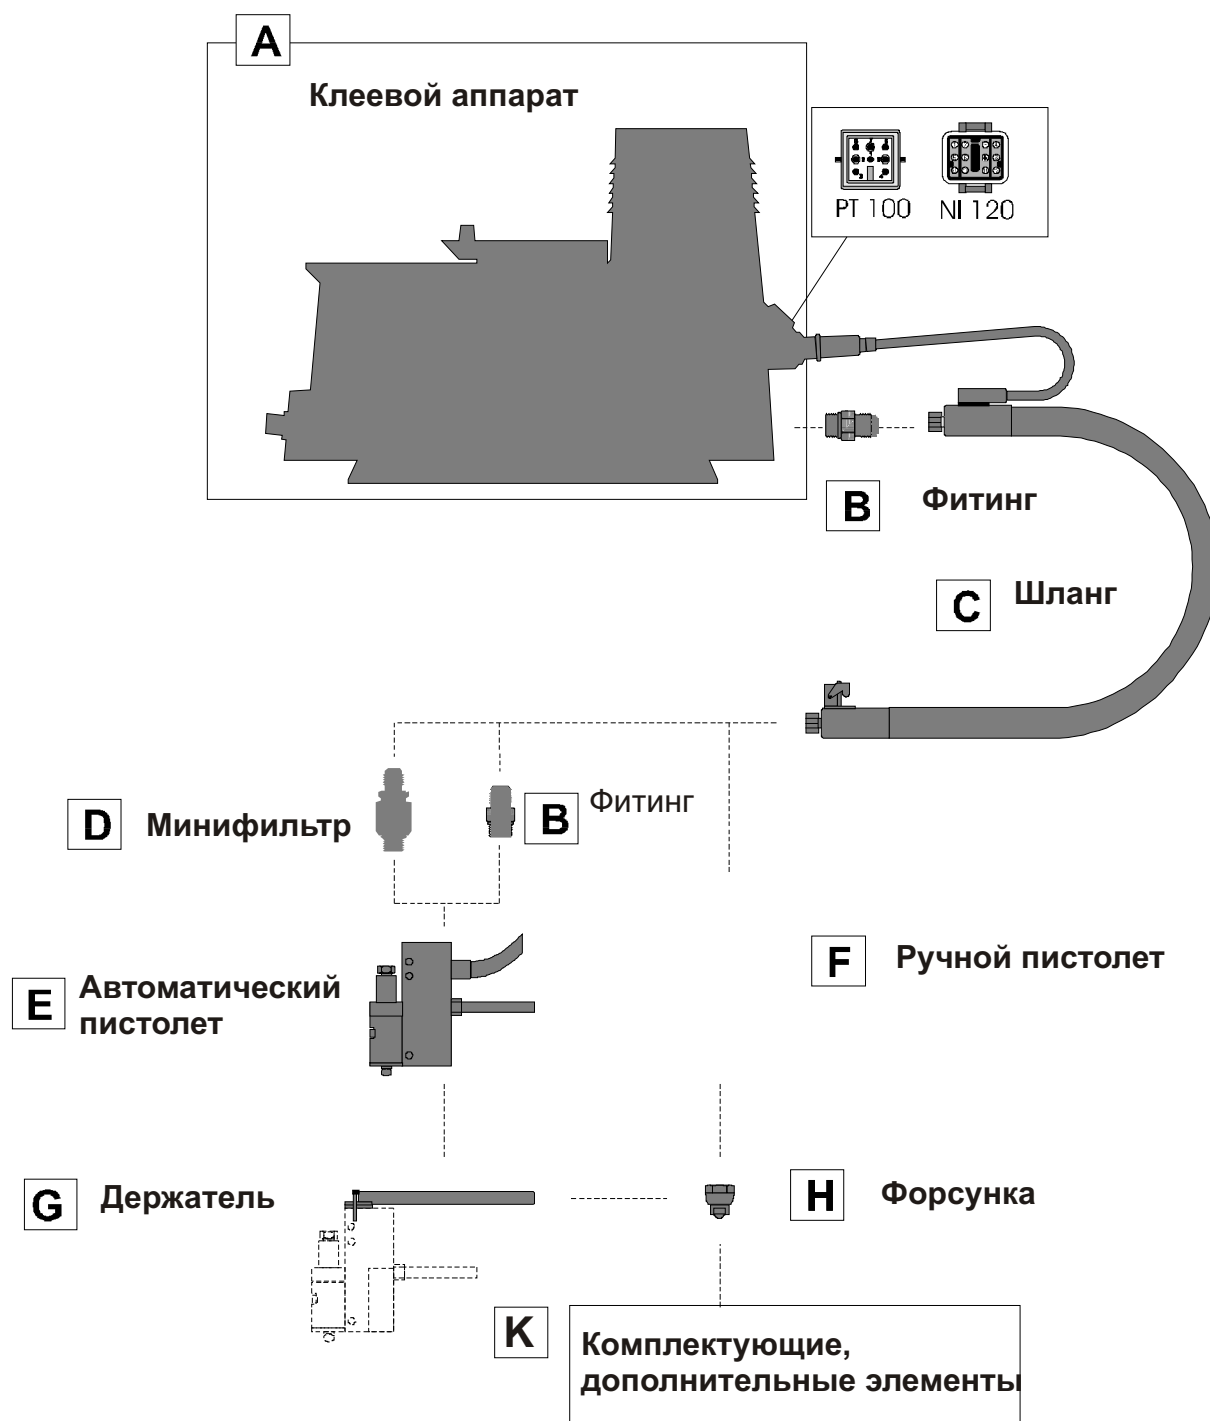


9/16" - 9/16"

3/4" - 9/16"

3/4" - 3/4"

3/4" - M30

M30 X 1,5



Прямой
Резьба наружная - наружная


B0001

B0011

B0021

B0031


B0041



45 градусов
Резьба наружная - наружная

B0002


B0022



90 градусов
Резьба наружная - наружная

B0003


B0023



45 градусов
Резьба наружная - внутренняя

B0004


B0024



90 градусов
Резьба наружная - внутренняя

B0005

B0025



Изоляция фитинга

K0024

K0025



Кольцо фитинга

00049

00047

00048


СТР C1




ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
NI 120 MELTON - Совместимые
Внутренний диаметр 8 мм Резьба 9/16



Макс. температура: 230 C Макс. давление: 100 бар Напряжение: 220 V через аппликатор

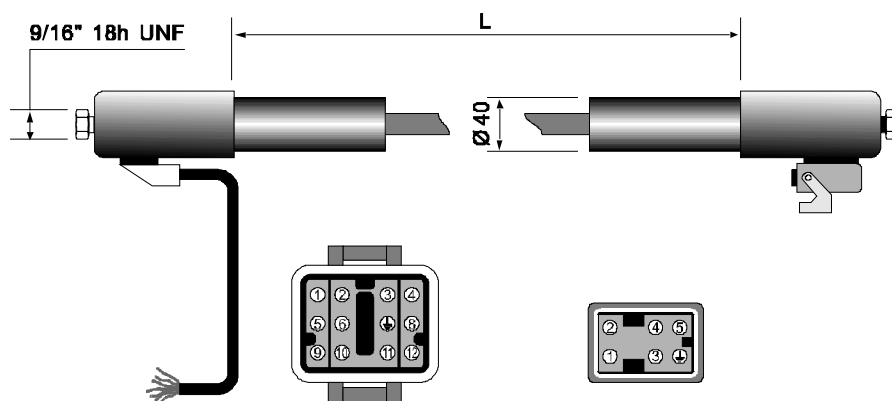

Длина (м)	Стандартный	Гидроизолир.	С пружиной	С пневмопр.
0,6	C1001	C1021	C1041	C1061
0,8	C1002	C1022	C1042	C1062
1,2	C1003	C1023	C1043	C1063
1,4	C1004	C1024	C1044	C1064
1,8	C1005	C1025	C1045	C1065
2,4	C1006	C1026	C1046	C1066
3,0	C1007	C1027	C1047	C1067
3,6	C1008	C1028	C1048	C1068
4,2	C1009	C1029	C1049	C1069
4,8	C1010	C1030	C1050	C1070
5,4	C1011	C1031	C1051	C1071
6,0	C1012	C1032	C1052	C1072
7,2	C1013	C1033	C1053	C1073
8,0	C1014	C1034	C1054	C1074
10,0	C1015	C1035	C1055	C1075

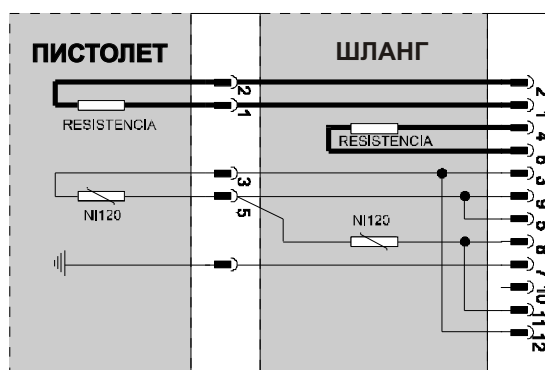





ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
PT 100 MELTON
 Внутренний диаметр 8 мм Резьба 9/16



Макс. температура: 230 C Макс. давление: 100 бар Напряжение: 220 V через аппликатор

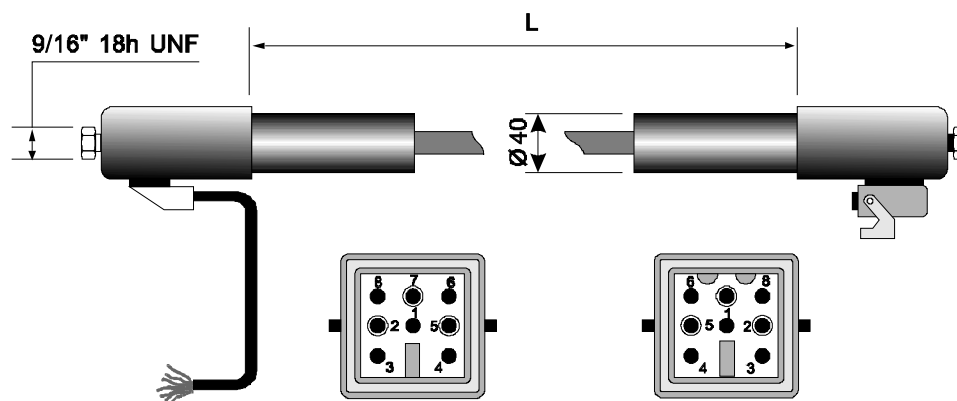

Длина (м)	Стандартный	Гидроизолир.	С пружиной	С пневмопров.
0,6	C1101	C1121	C1141	C1161
0,8	C1102	C1122	C1142	C1162
1,2	C1103	C1123	C1143	C1163
1,4	C1104	C1124	C1144	C1164
1,8	C1105	C1125	C1145	C1165
2,4	C1106	C1126	C1146	C1166
3,0	C1107	C1127	C1147	C1167
3,6	C1108	C1128	C1148	C1168
4,2	C1109	C1129	C1149	C1169
4,8	C1110	C1130	C1150	C1170
5,4	C1111	C1131	C1151	C1171
6,0	C1112	C1132	C1152	C1172
8,0	C1113	C1133	C1153	C1173
10,0	C1114	C1134	C1154	C1174

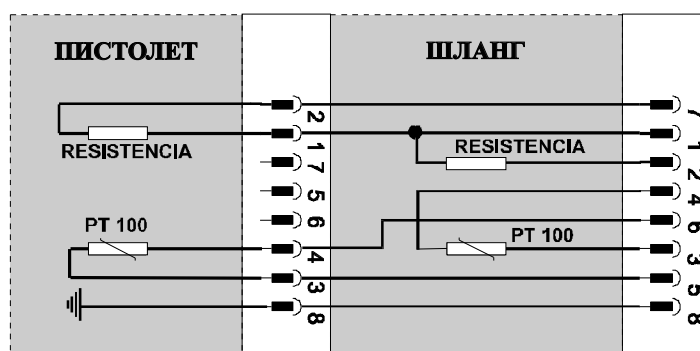





ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
NI 120 MELTON - Совместимый
Внутренний диаметр 13 мм Резьба 3/4



Макс. температура: 230 C Макс. Давление: 80 бар Напряжение: 220 V через аппликатор

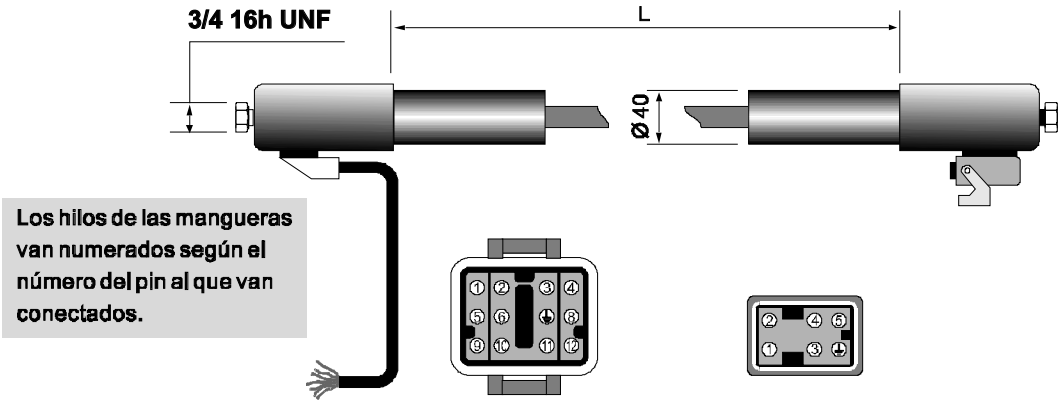

Длина (м/футы)	Стандартный
0,6 / 2	C1201
1.2 / 4	C1202
1.8 / 6	C1203
2.4 / 8	C1204
3.0 / 10	C1205
3.6 / 12	C1206
4.2 / 14	C1207
4.8 / 16	C1208
6.0 / 20	C1209
7.2 / 24	C1210
8.0 / 26.7	C1211
10.0 / 33.3	C1212

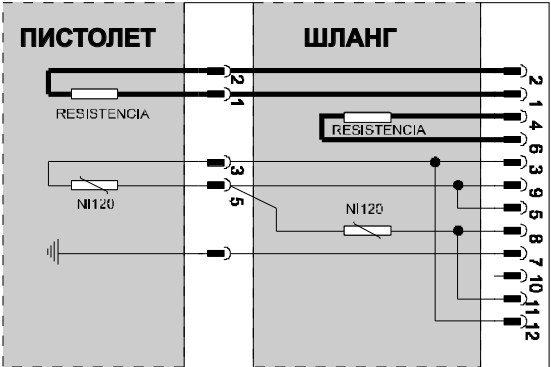


СТР C4




ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
PT 100 MELTON
 Внутренний диаметр 13 мм Резьба 3/4



Макс. температура: 230 C Макс. Давление: 80 бар Напряжение: 220 V через аппликатор

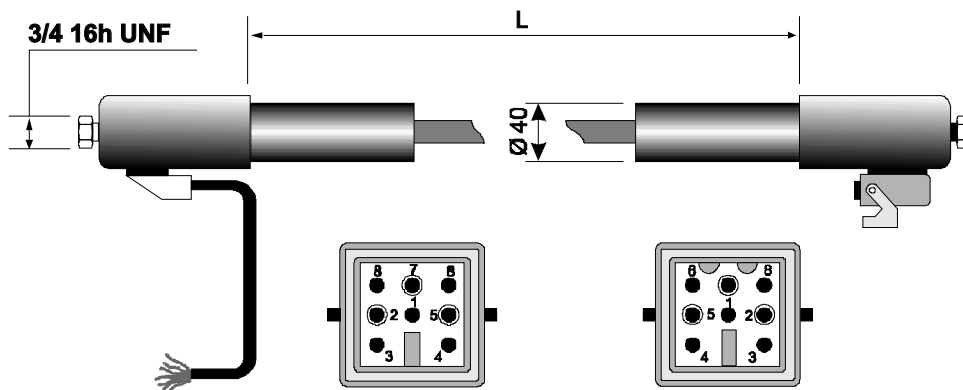

Длина (м/футы)	Стандартный
0,6 / 2	C1221
1.2 / 4	C1222
1.8 / 6	C1223
2.4 / 8	C1224
3.0 / 10	C1225
3.6 / 12	C1226
4.2 / 14	C1227
4.8 / 16	C1228
6.0 / 20	C1229
8.0 / 26.7	C1230
10.0 / 33.3	C1231

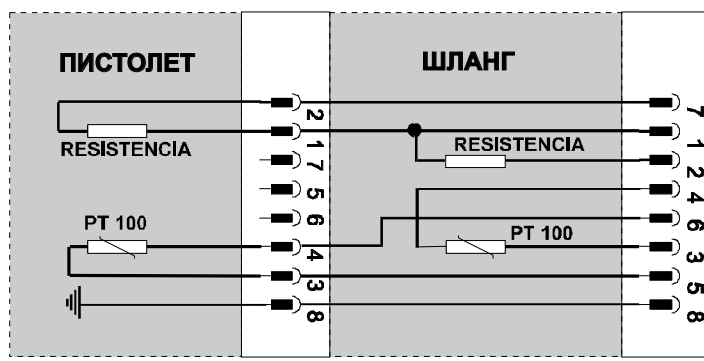




**ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
NI 120 MELTON**
Внутренний диаметр 20 мм Резьба M30X1.5




Макс. температура: 230 C

Макс. Давление: 50 бар

Напряжение: 220 V через аппликатор

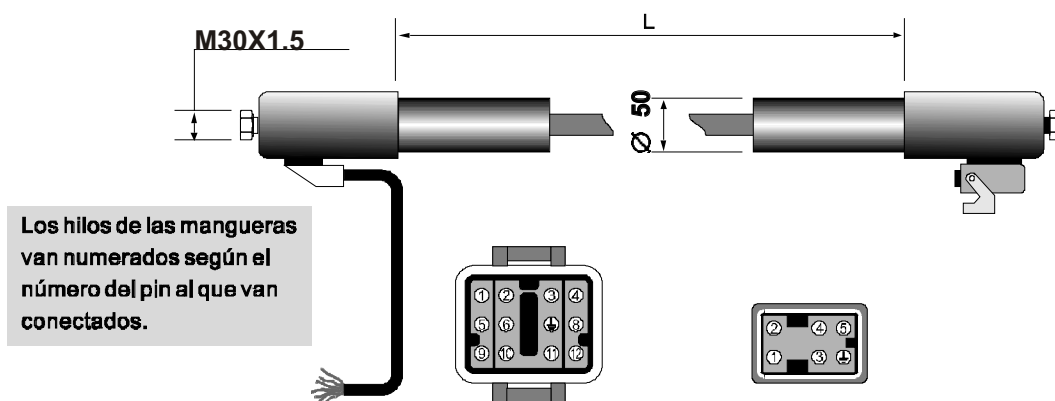

Длина (м/футы)	Стандартный
0,6 / 2	C1241
1.2 / 4	C1242
1.8 / 6	C1243
2.4 / 8	C1244
3.0 / 10	C1245
3.6 / 12	C1246
4.2 / 14	C1247
4.8 / 16	C1248
6.0 / 20	C1249
7.2 / 24	C1250
8.0 / 26.7	C1251
10.0 / 33.3	C1252

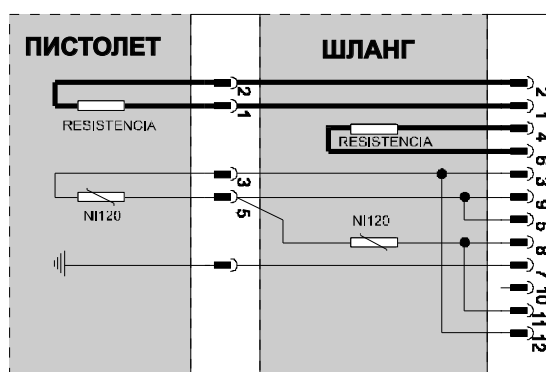




ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ
PT 100 MELTON
 Внутренний диаметр 20 мм Резьба M30X1.5




Макс. температура: 230 C

Макс. Давление: 50 бар

Напряжение: 220 V через аппликатор

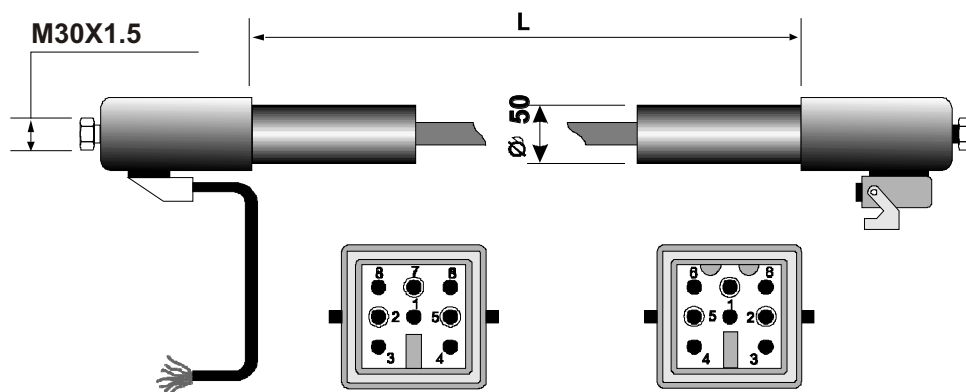

Длина (м/футы)	Стандартный
0,6 / 2	C1261
1.2 / 4	C1262
1.8 / 6	C1263
2.4 / 8	C1264
3.0 / 10	C1265
3.6 / 12	C1266
4.2 / 14	C1267
4.8 / 16	C1268
6.0 / 20	C1269
8.0 / 26.7	C1270
10.0 / 33.3	C1271

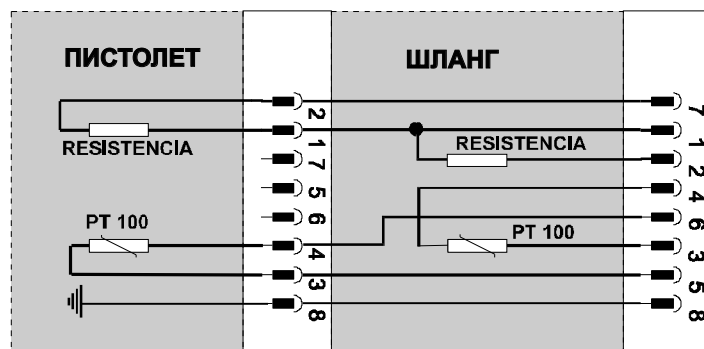




ПРОХОДНОЙ ФИЛЬТР



0,152 мм

0,230 мм

0,350 мм




ПРЯМОЙ

D0031

D0032

D0033




45°

D0011

D0012

D0013




90°

D0021

D0022


D0023

10 СЕТКА
ПРОХОДНОГО ФИЛЬТРА

D0041

D0042


D0043

10 СЕТКА ПРОХОДНОГО
ФИЛЬТРА + ДЕРЖАТЕЛЬ

D0001

D0002

D0003




ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

D0004

D0004

D0004

ИЗОЛЯТОР
ПРОХОДНОГО ФИЛЬТРА

K0025

K0025

K0025

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО

00049

00049

00049




РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ

Экструзионный с 1 выходным отверстием



Количество модулей: 1 Количество входных отверстий для воздуховода: 1 Тип модуля: экструзионный
простого действия

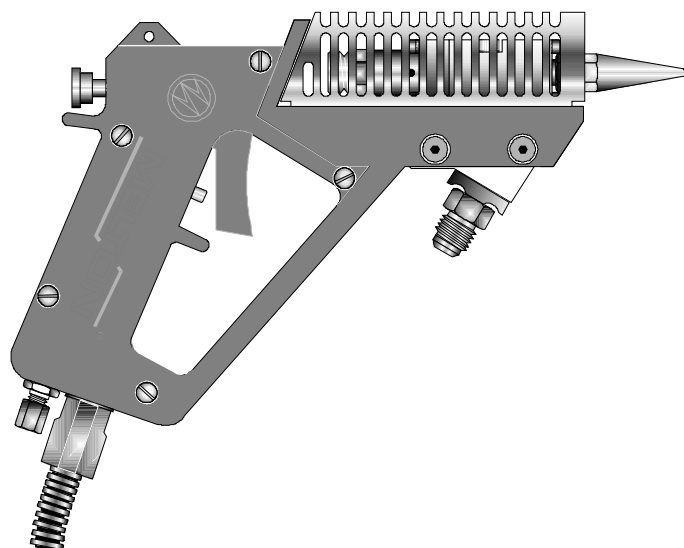

Общие характеристики

Максимальная температура: 230 C
Максимальное давление: 100 бар
Рекомендуемое давление: 10 бар
Напряжение: 220 V через аппликатор
Нагревательный элемент 10x45 250W
Держатели: см. раздел G
Вес: 1,3 кг
Вязкость: 50.000 cps
Точность поддержания температуры: 0.5 C

Характеристики:

Ненагревающаяся эргономическая ручка
Сменный экструзионный модуль
Спусковой крючок с безопасным захватом
Держатель-кронштейн
Подсоединяется к любым стандартным шлангам

	NI 120	PT 100
Пневматический ручной пистолет	F0001	F0002
Механический ручной пистолет	F0003	F0004

КОМПЛЕКТЫ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ + ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ


	NI 120	PT 100
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 2,4 м	F1001	F1002
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 2,4 м	F1003	F1004
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 3,6 м	F1005	F1006
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 3,6 м	F1007	F1008
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 4,8 м	F1009	F1010
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 4,8 м	F1011	F1012
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 8,0 м	F1013	F1014
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 8,0 м	F1015	F1016



**РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ
СПИРАЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ**
Ручной пистолет 1 сопло



Количество модулей: 1 Количество входных отверстий для воздуховода: 1 Тип модуля: спирального
распыления

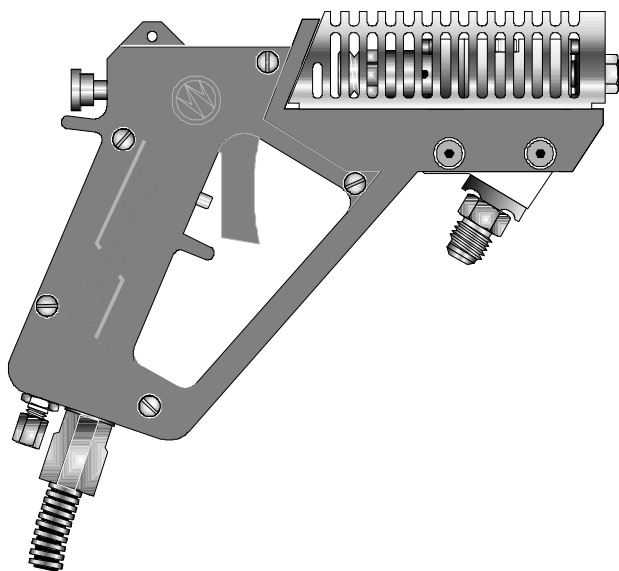

Общие характеристики

Максимальная температура: 230 С
Максимальное давление: 100 бар
Рекомендуемое давление: 10 бар
Напряжение: 220 V через аппликатор
Нагревательный элемент 10x40 250W
Держатели: см. раздел G
Вес: 1,3 кг
Вязкость: 50.000 cps
Точность поддержания температуры: 0.5 С

Характеристики:

Ненагревающаяся эргономическая ручка
Сменный аэрозольный модуль
Спусковой крючок с предохранителем
Держатель-кронштейн
Подсоединяется к любым стандартным шлангам
Встроенный воздушонагреватель
Спусковой крючок для управления
клеем и воздухом в качестве опции

	 NI 120	 PT 100
Пневматический ручной пистолет	F0005	F0006
Ручной пистолет с регулятором подачи воздуха	F0007	F0008

КОМПЛЕКТЫ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ + ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ШЛАНГ

	 NI 120	 PT 100
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 2,4 м	F1017	F1018
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 2,4 м	F1019	F1020
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 3,6 м	F1021	F1022
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 3,6 м	F1023	F1024
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 4,8 м	F1025	F1026
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 4,8 м	F1027	F1028
Пневматический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 8,0 м	F1029	F1030
Механический ручной пистолет + нагреваемый шланг, 8,0 м	F1031	F1032




РУЧНОЙ ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПИСТОЛЕТ

Вертикальный ручной пистолет



Количество модулей: 1 Количество входных отверстий для воздуховода: 1 Тип модуля: экструзионный
простого действия

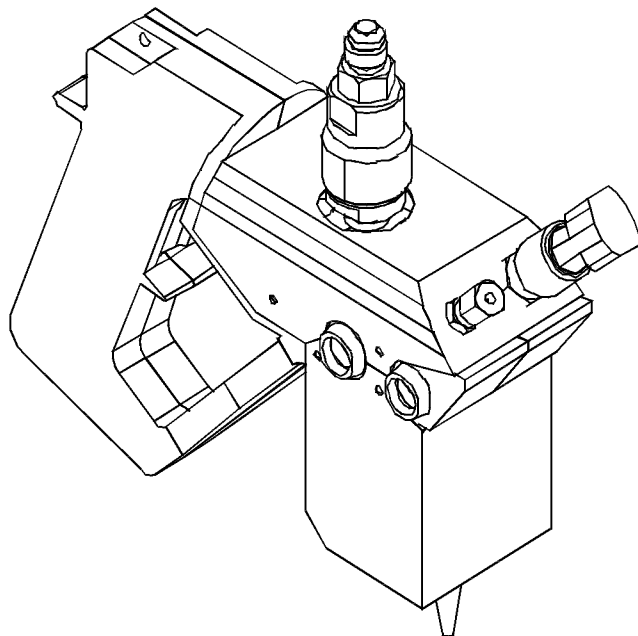

Общие характеристики

Максимальная температура: 230 С
Максимальное давление: 100 бар
Рекомендуемое давление: 10 бар
Напряжение: 220 V через аппликатор
Нагревательный элемент 10x40 250W
Держатели: см. раздел G
Вес: 1,5 кг
Вязкость: 50.000 cps
Точность поддержания температуры: 0.5 С

Характеристики:

Ненагревающаяся эргономическая ручка
Сменный экструзионный модуль
Спусковой крючок с предохранителем
Держатель-кронштейн
Подсоединяется к стандартным шлангам
Верхняя подача клея

 NI 120	 PT 100
F0011	F0012

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Трех-осевой фитинг для ручного пистолета	K0057
Держатель	G0008




РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Вертикальный ручной пистолет



Количество модулей: 1 Количество входных отверстий для воздуховода: 1 Тип модуля: спирального
распыления простого действия

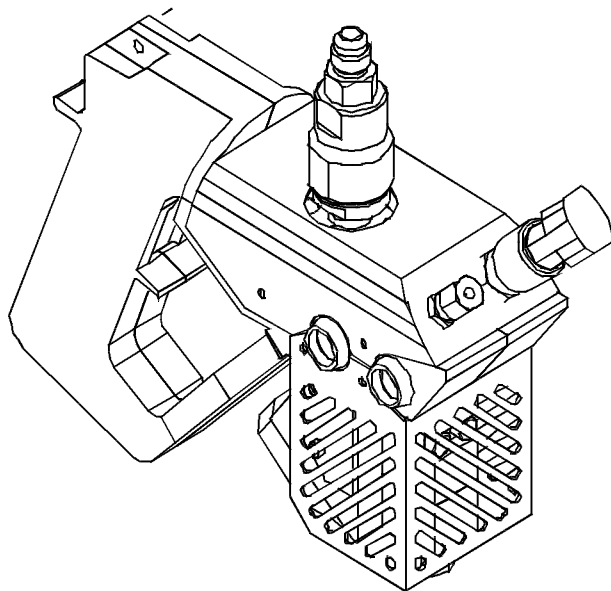

Общие характеристики

Максимальная температура: 230 С
 Максимальное давление: 100 бар
 Рекомендуемое давление: 10 бар
 Напряжение: 220 V через аппликатор
 Нагревательный элемент 10x40 250W
 Держатели: см. раздел G
 Вес: 1,5 кг
 Вязкость: 50.000 cps
 Точность поддержания температуры: 0.5 С

Характеристики:

Ненагревающаяся эргономическая ручка
 Сменный аэрозольный модуль
 Спусковой крючок с предохранителем
 Держатель-кронштейн
 Подсоединяется к стандартным шлангам
 Верхнее входное отверстие для воздуховода
 Встроенные воздушонагреватели
 Спусковой крючок для управления
 клеем и воздухом в качестве опции

 NI 120	 PT 100
F0013	F0014

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Трех-осевой фитинг для ручного пистолета	K0057
Держатель	G0008




РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Ручной пистолет с верхней подачей



Количество модулей: 1 Количество входных отверстий для воздухопровода: 1 Тип модуля: спирального
распыления простого действия

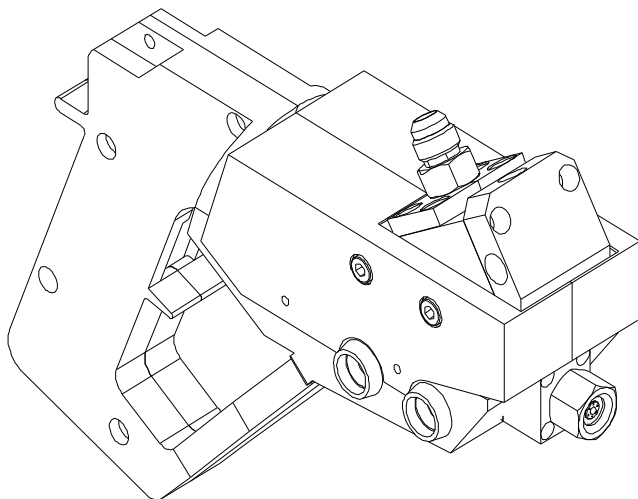

Общие характеристики

Максимальная температура: 230 С
Максимальное давление: 100 бар
Рекомендуемое давление: 10 бар
Напряжение: 220 V через аппликатор
Нагревательный элемент 10x40 250W
Держатели: см. раздел G
Вес: 1,5 кг
Вязкость: 50.000 cps
Точность поддержания температуры: 0.5 С

Характеристики:

Ненагревающаяся эргономическая ручка
Сменный аэрозольный модуль
Спусковой крючок с предохранителем
Держатель-кронштейн
Подсоединяется к стандартным шлангам
Верхняя подача клея
Встроенный воздушонагреватель
Спусковой крючок для управления
клеем и воздухом

 NI 120	 PT 100
F0009	F0010









АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЧНОГО ПИСТОЛЕТА

Трех-осевой фитинг для ручного пистолета	K0057
Держатель	G0008



КРОНШТЕЙНЫ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ





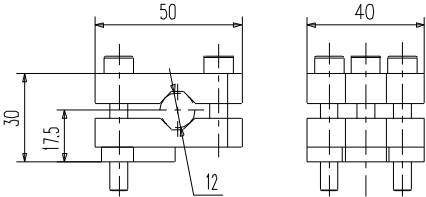

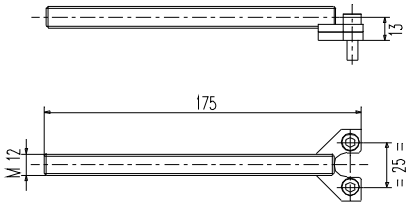

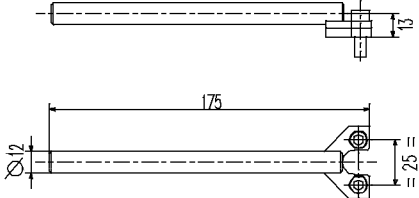



Болты и изоляция G0009		
Блок-кронштейн G0001		
Кронштейн с резьбовым стержнем M12 G0002		
Стержневой держатель Ø 12 G0003		
Держатель для ручного пистолета G0008		



КРОНШТЕЙНЫ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

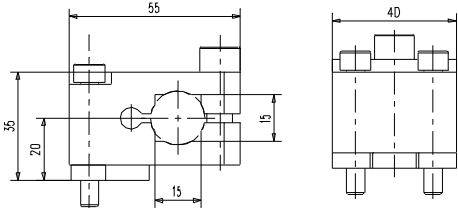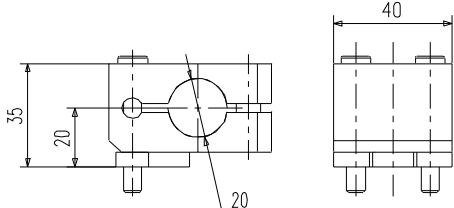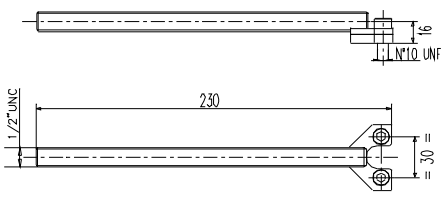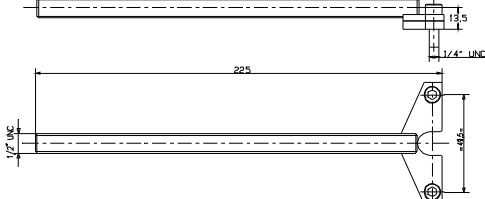




Узкий кронштейн G0004		
Блок-кронштейн Ø 15 G0005		
Блок-кронштейн Ø 20 G0006		
Кронштейн с резьбовым стержнем для MD2X1-23-LP G0007		
Кронштейн с резьбовым стержнем для MD4X1-69-LP G0008		





ФОРСУНКИ



ПРЯМЫЕ ФОРСУНКИ

ЭКСТРУЗИЯ	1,25	2	2,5	4	7
Отверстие					
0,20 / 0,008	H1101	H1201	H1301	H1401	
0,25 / 0,010	H1102	H1202	H1302	H1402	
0,30 / 0,012	H1103	H1203	H1303	H1403	H1501
0,35 / 0,014	H1104	H1204	H1304	H1404	H1502
0,40 / 0,016	H1105	H1205	H1305	H1405	H1503
0,45 / 0,018	H1106	H1206	H1306	H1406	H1504
0,50 / 0,020	H1107	H1207	H1307	H1407	H1505
0,60 / 0,024	H1108	H1208	H1308	H1408	H1506
0,70 / 0,028	H1109	H1209	H1309	H1409	H1507
0,75 / 0,030	H1110	H1210	H1310	H1410	H1508
1,00 / 0,040	H1111	H1211	H1311	H1411	H1509

СФЕРИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ 2 ОТВЕРСТИЯ



УГОЛ	10	15	20	30	45	60
Диаметр						
0,20 / 0,008	H3301	H2101	H2201	H2301	H2401	H2501
0,25 / 0,010	H3302	H2102	H2202	H2302	H2402	H2502
0,30 / 0,012	H3303	H2103	H2203	H2303	H2403	H2503
0,35 / 0,014	H3304	H2104	H2204	H2304	H2404	H2504
0,40 / 0,016	H3305	H2105	H2205	H2305	H2405	H2505
0,45 / 0,018	H3306	H2106	H2206	H2306	H2406	H2506
0,50 / 0,020	H3307	H2107	H2207	H2307	H2407	H2507
0,60 / 0,024	H3308	H2108	H2208	H2308	H2408	H2508
0,70 / 0,028	H3309	H2109	H2209	H2309	H2409	H2509
0,75 / 0,03	H3310	H2110	H2210	H2310	H2410	H2510
01,00 / 0,040	H3311	H2111	H2211	H2311	H2411	H2511





ФОРСУНКИ



СФЕРИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ 3 ОТВЕРСТИЯ

УГОЛ	30	45	60	30 радиальная
				
ОТВЕРСТИЕ				
0.20 / 0.008	H2601	H3401	H2701	H2801
0.25 / 0.010	H2602	H3402	H2702	H2802
0.30 / 0.012	H2603	H3403	H2703	H2803
0.35 / 0.014	H2604	H3404	H2704	H2804
0.40 / 0.016	H2605	H3405	H2705	H2805
0.45 / 0.018	H2606	H3406	H2706	H2806
0.50 / 0.020	H2607	H3407	H2707	H2807
0.60 / 0.024	H2608	H3408	H2708	H2808
0.75 / 0.030	H2609	H3409	H27091	H2809
1.00 / 0.040	H2610	H34010	H2710	H2810

СФЕРИЧЕСКИЕ ФОРСУНКИ 4 ОТВЕРСТИЯ







УГОЛ	35 / 76	40 / 90	40 / 100	22.5 радиал.	45 радиал.
					
ОТВЕРСТИЕ					
0.20 / 0.008	H2901	H3001	H3101	H3201	H3501
0.25 / 0.010	H2902	H3002	H3102	H3202	H3502
0.30 / 0.012	H2903	H3003	H3103	H3203	H3503
0.35 / 0.014	H2904	H3004	H3104	H3204	H3504
0.40 / 0.016	H2905	H3005	H3105	H3205	H3505
0.45 / 0.018	H2906	H3006	H3106	H3206	H3506
0.50 / 0.020	H2907	H3007	H3107	H3207	H3507
0.60 / 0.024	H2908	H3008	H3108	H3208	H3508
0.75 / 0.030	H2909	H3009	H3109	H3209	H3509




ФОРСУНКИ



ФОРСУНКИ 90°

ВЫХОДОВ	1		2				3	
УГОЛ	0		10	15	22	30	19	22,5
ОТВЕРСТИЯ								
0.20 / 0.008	H4001		H4101	H4201	H4301	H4401	H4501	H4601
0.25 / 0.010	H4002		H4102	H4202	H4302	H4402	H4502	H4602
0.30 / 0.012	H4003		H4103	H4203	H4303	H4403	H4503	H4603
0.35 / 0.014	H4004		H4104	H4204	H4304	H4404	H4504	H4604
0.40 / 0.016	H4005		H4105	H4205	H4305	H4405	H4505	H4605
0.45 / 0.018	H4006		H4106	H4206	H4306	H4406	H4506	H4606
0.50 / 0.020	H4007		H4107	H4207	H4307	H4407	H4507	H4607
0.60 / 0.024	H4008		H4108	H4208	H4308	H4408	H4508	H4608
0.70 / 0.028	H4009		H4109	H4209	H4309	H4409	H4509	H4609
0.75 / 0.030	H4010		H4110	H4210	H4310	H4410	H4510	H4610
1.00 / 0.040	H4011		H4111	H4211	H4311	H4411	H4511	H4611

ЭКСТРУЗИОННЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ РУЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ





ДИАМЕТР	
0.50 / 0.020	H1601
0.60 / 0.024	H1602
0.75 / 0.030	H1603
1.00 / 0.040	H1604
2.00 / 0.080	H1605



ФОРСУНКИ



ФОРСУНКИ ДЛЯ СПИРАЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ


Тип	Диск	Диск широк. распыления	Диск 12 отверстий	Компактный	Широк.расп. компактный
ДИАМЕТР					
0.25 / 0.010	H7002				
0.30 / 0.012	H7003	H7201	H7301	H7101	H7401
0.35 / 0.014	H7004	H7207	H7302	H7302	H7407
0.40 / 0.016	H7005		H7303	H7303	
0.45 / 0.018	H7006	H7202	H7304	H7304	H7402
0.50 / 0.012	H7007	H7203	H7305	H7305	H7403
0.60 / 0.024	H7008	H7204	H7306	H7306	H7404
0.75 / 0.030	H7009	H7205	H7307	H7307	H7405
0.80 / 0.031		H7208			
1.0 / 0.040	H7010	H7206	H7308	H7308	H7406
1.25 / 0.032	H7011				
Стопорная гайка для форсунок спирального нанесения H7000					

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЩЕЛЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Толщина	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.40
Ширина						
22	H8001	H8002	H8003	H8004	H8005	H8006
50	H8011	H8012	H8013	H8014	H8015	H8016
63	H8021	H8022	H8023	H8024	H8025	H8026
93	H8031	H8032	H8033	H8034	H8035	H8036
140	H8041	H8042	H8043	H8044	H8045	H8046
203	H8051	H8052	H8053	H8054	H8055	H8056
210	H8061	H8062	H8063	H8064	H8065	H8066
260	H8071	H8072	H8073	H8074	H8075	H8076
310	H8081	H8082	H8083	H8084	H8085	H8086
360	H8091	H8092	H8093	H8094	H8095	H8096
410	H8101	H8102	H8103	H8104	H8105	H8106


**ВОЗДУШНЫЙ ФИТИНГ
1/4 T8 ПРЯМОЙ**

K0050




**ВОЗДУШНЫЙ ФИТИНГ
1/4 T8
A 90**

K0051




**Пневмопровод Ø 8
(1 м)**

K0019




**КОМПЛЕКТ ЭНКОДЕР
500 ИМПУЛЬСОВ
4 ПОЛЮСА +
СОЕДИНИТ. МУФТА**

K0001

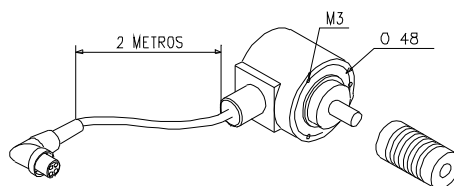


**КОМПЛЕКТ ЭНКОДЕР
500 ИМПУЛЬСОВ
4 ПОЛЮСА +
КОЛЕСО**

K0002




**КАБЕЛЬ-УДЛИНИТЕЛЬ
5 М ЭНКОДЕР
4 ПОЛЮСА**








K0005

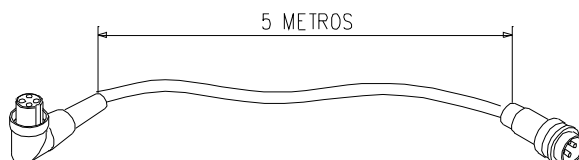

**ШТУЦЕР
ЭНКОДЕР 4 ПОЛЮСА**

K0003



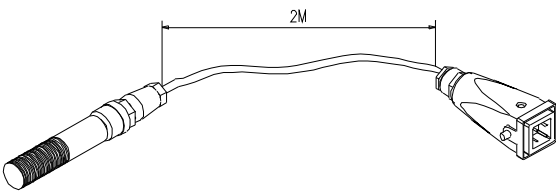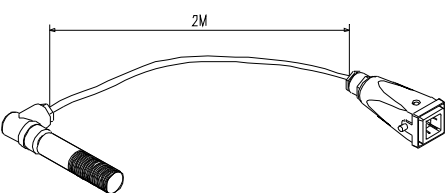Коннектор блокировка главной линии K0007	
Коннектор устройств тревожной сигнализации K0008	
Комплект фотоэлемент и прямой коннектор K0021	
Комплект фотоэлемент и коннектор 90° K0022	
Кабель для фотоэлемента в металлической оболочке K0023	
Датчик уровня 4000 серия 5-7.5-10-20 кг K0040	
Датчик уровня 4000 серия 25-50 кг K0037	




**АКСЕССУАРЫ
СЕРИЯ 4000**

СТР К3




**Сигнальный
маячок для
сенсора уровня**

K0010



**Реле 24VDC
PC400/PC500**

K0041



**Комплект для
подсчета коробок
при
паллетировании**


K0011

ДВИГАТЕЛЬ 400W
ДЛЯ СЕРИИ 4000BE

K0028

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕЛЕ ДЛЯ
НАГРЕВАНИЯ
ПИСТОЛЕТА
СЕРИЯ 4000

K0027




РЕГУЛЯТОР
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ

K0042

РЕГУЛЯТОР
ДАВЛЕНИЯ +
МАНОМЕТР

K0045




ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ДОЗИРУЮЩИЙ
КЛАПАН

K0046


КОМПЛЕКТ
ТАХОМЕТР +
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ОСЬ

K0036

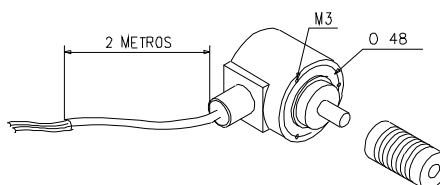

КОМПЛЕКТ ЭНКОДЕР
500 ПУЛЬСОВ 6
ПОЛЮСОВ
(ДВОЙНОЙ СИГНАЛ)
+ КОЛЕСО

K0048






АКСЕССУАРЫ СЕРИЯ 4000BE




Кабель-удлиннитель 5 м
энкодер 6 полюсов
(двойной сигнал)

K0006

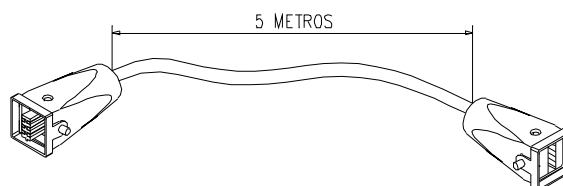


Комплект энкодер 500
импульсов 6 полюсов
+ соединит. муфта
(двойной сигнал)

K0047

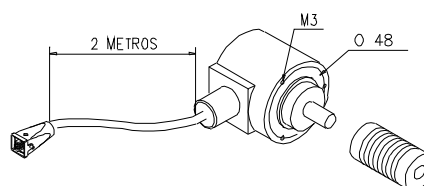


Коннектор
энкодера 6
полюсов (двойной
сигнал)

K0004



**АКСЕССУАРЫ
СЕРИЯ С**

**ДАТЧИК УРОВНЯ
СЕРИЯ С
СЕРИЯ PUR**

K0009

**Соединительная
плата ввод/вывод**

K0038

**Внешняя
контрольная
панель**

K0039

**Блок
электропитания
24 V постоянный
ток**

K0044



АКСЕССУАРЫ СЕРИЯ С




Дополнительный
канал контроля
температуры

K0032




Дополнительная
панель управления
температурой

K0031



Внешний
рециркуляционный
коллектор
распределитель

K0033

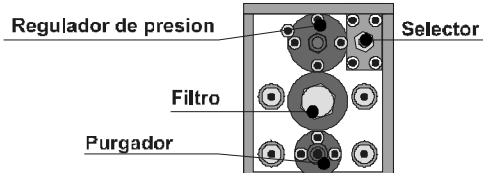

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
НАСОС 30 cc/v


K0034

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ
НАСОС

K0035

Комплект тахометр
+ осевое
соединение

K0036

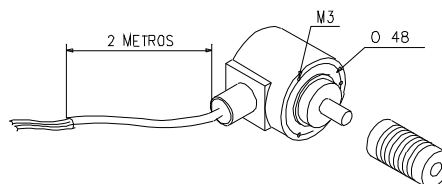


Регулятор
пневматического
давления

K0042

**АКСЕССУАРЫ
СЕРИЯ 8000**

Регулятор
давления +
манометр

K0045

Пневматический
пропорциональный
клапан

K0046




АКСЕССУАРЫ СЕРИЯ PUR




Датчик уровня
Серия C
Серия PUR

K0009



Сигнальный
маячок для
датчика уровня

K0010



Панель
ввод/вывод


K0038

Внешняя
контрольная
панель

K0039


КОМПЛЕКТ ЭНКОДЕР
500 ИМПУЛЬСОВ
4 ПОЛЮСА +
ОСЬ СОЕДИНЕНИЯ

K0001

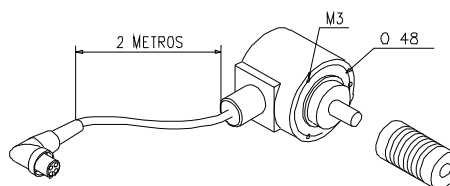


КОМПЛЕКТ
ЭНКОДЕР
500 ИМПУЛЬСОВ
4 ПОЛЮСА +
КОЛЕСО

K0002



Удлинительный
кабель 5 м для
энкодера с 4
полюсами




K0005

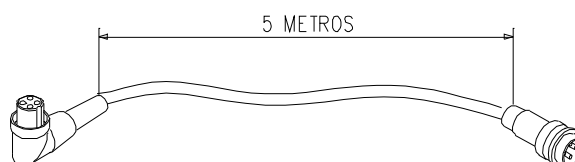



АКСЕССУАРЫ СЕРИЯ PUR

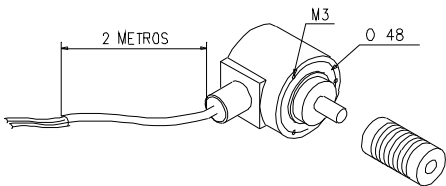

Коннектор энкодер 4 полюса K0003	
Регулятор пневматического давления K0042	
Регулятор подачи воздуха + манометр K0045	
Пневматический дозировующий пропорциональный клапан K0046	
Комплект тахометр + ось соединения K0036	
Дополнительный канал контроля температуры K0032	



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИТИНГОВ ПОДОГРЕВАЕМЫХ ШЛАНГОВ




ИЗОЛЯТОР
ФИТИНГА

K0024




ИЗОЛЯТОР
ПРОХОДНОГО
ФИЛЬТРА

K0025




ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ШЛАНГОВ
ДИАМЕТР 8-13

K0012



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ШЛАНГОВ
ДИАМЕТР 20








K0026





АКСЕССУАРЫ ПИСТОЛЕТЫ








Соленоидный клапан 3-х сторонний 24VDC 8,5W K0013	
Соленоидный клапан 3-х сторонний 24VAC 8,5W K0049	
Соленоидный клапан 3-х сторонний 220VAC 8,5W K0014	
Соленоидный клапан 4-х сторонний 24VDC (двойного действия) K0015	
Соленоидный клапан быстрого подсоединения K0016	
Трубка воздуховода диаметр 8 (1 м) K0019	
Трубка воздуховода диаметр 6 (1 м) K0020	




АКСЕССУАРЫ



Воздушный фитинг 1/8 дюйма T8 прямой K0017	
Воздушный фитинг 1/8 дюйма T8 90 градусов K0018	
Воздушный фитинг 1/8 дюйма T6 прямой K0052	
Воздушный фитинг 1/8 дюйма T6 90 градусов K0053	
Регулятор давления + манометр K0045	

**АКСЕССУАРЫ
ФОРСУНКИ**


Карандаш для
прочистки
форсунок

K0029

Набор игл для
прочистки
форсунок

K0030

Стопорная гайка
для форсунок
спирального
распыления

H7000

Стопорная гайка
для форсунки
CH20

H5000